


# BANNER 10oz Reverso Negro (400gr)

Banner de Impresión

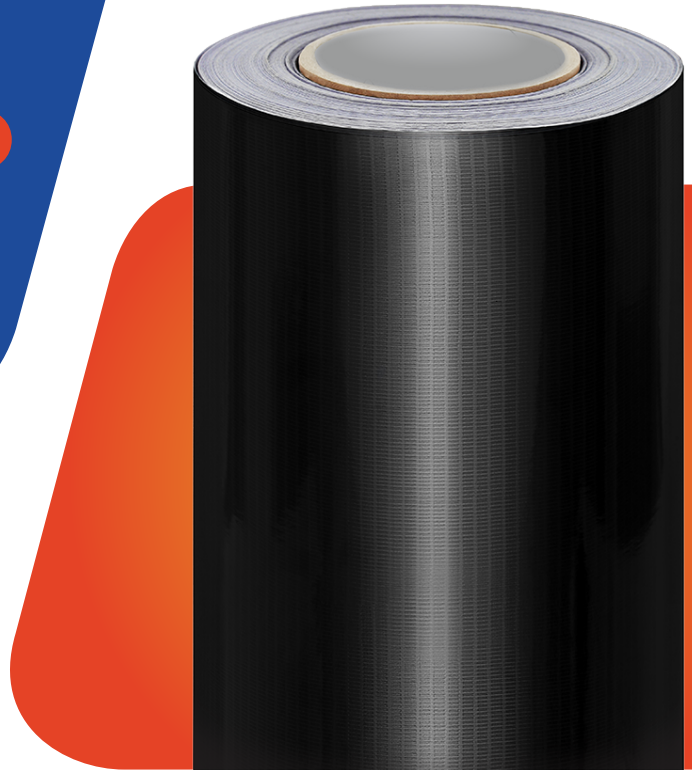

## COMPOSICIÓN

Hilos de alta tensión	500*500D <small>DIN EN ISO2060</small>
Construcción costura	9*9 <small>DIN EN ISO2060</small>
Peso total	440 g/m2 <small>DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 Method</small>
Peso de tela	50 g/m2 <small>DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 Method 5B</small>
Peso PVC	390 g/m2 <small>DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 Method 5B</small>
Adhesión N/5cm	Deformación: 60 Trama: 60 <small>DIN 53 357 BS 3424 Method 9B</small>
Resistencia Desgarre N/5cm	Deformación: 200 Trama: 200 <small>DIN 53 363 BS 3424 Method</small>

## PRESENTACIÓN

Rollo

## DIMENSIONES

Longitud: 50m, 60m, 100m

Ancho: 1,02m / 2,50m / 3,20m / 5,00m

## CARACTERÍSTICAS

Nuestro banner de impresión, es ideal para vallas, pendones y otras aplicaciones gráficas de gran formato. Gracias a su pigmentación negra, tiene gran cobertura en el fondo, no permite el paso de la luz. Este material ofrece una excelente resistencia al desgarro, al amarillamiento y a las condiciones climáticas adversas.

● **COLOR** Blanco/respaldo negro.  
Mate / Brillante.

● **TIPOS DE TINTA**  
Solvente/Eco solvente/UV/Latex




## APLICACIONES

Ideal para vallas, pendones y diversas aplicaciones gráficas, este material se destaca por su resistencia al desgarro, al amarillamiento y a las condiciones climáticas adversas, con unos límites de temperatura de **-30°C hasta 70°C**. (DIN EN 1876-2 BS3424 method10)

## CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Manténgalo en un lugar fresco y seco, evite la luz y la temperatura entre **0°C ~ 40°C**. Duración en interiores de 12 meses.



Conoce nuestro **catálogo de productos** y descubre todo un mundo de posibilidades.